



DEPASCALE.COM.AR


DP
De Pascale®
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN																
DPT1001250623		Eslinga capacidad 10 Tn 12 m Ancho 250 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378																
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE		LOTE		FECHA		NORMA										
12 m	10000 Kg	6		9999		05/11/2025		IRAM 5378										
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 		LAZO 		CANASTO 		CANASTO 45° 		CANASTO 90° 		CANASTO 120° 							
FACTOR DE MODO DE USO																		
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	10000 Kg		8000 Kg		20000 Kg		18000 Kg		14000 Kg		10000 Kg							
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg		Violeta 1000 Kg		Verde 2000 Kg		Amarillo 3000 Kg		Gris 4000 Kg		Rojo 5000 Kg		Marrón 6000 Kg		Azul 8000 Kg		Naranja 10000 Kg	

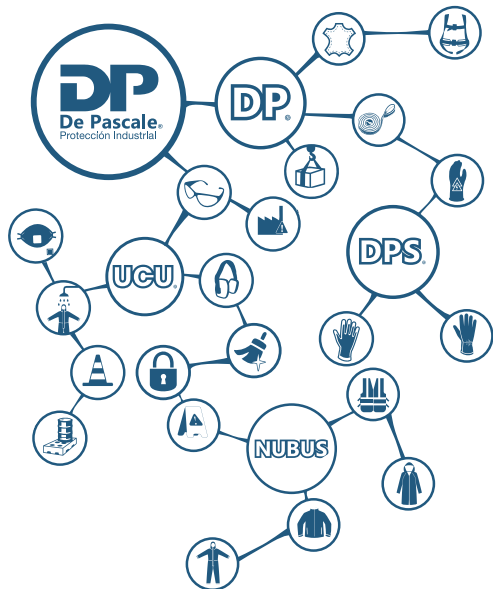

RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR

