



DEPASCALE.COM.AR


**DP**  
**De Pascale®**  
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Izaje y Sujeción

## CERTIFICADO DE CALIDAD

| CÓDIGO                                      | DESCRIPCIÓN                                                                               |                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                   |                 |                     |  |         |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|---------|--|
| DPT200060605                                | Eslinga Capacidad 2 Tn Largo 3 m Ancho 60 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378          |                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                   |                 |                     |  |         |  |
| LONGITUD                                    | CARGA DE TRABAJO                                                                          |                                                                                        | COEFICIENTE                                                                                 | LOTE                                                                                            |                                                                                                 | FECHA                                                                                            |                   | NORMA           |                     |  |         |  |
| 3 m                                         | 2000 Kg                                                                                   |                                                                                        | 6                                                                                           | 9999                                                                                            |                                                                                                 | 17/07/2025                                                                                       |                   | IRAM 5378       |                     |  |         |  |
| FORMAS DE MONTAJE                           | DIRECTO  | LAZO  | CANASTO  | CANASTO 45°  | CANASTO 90°  | CANASTO 120°  |                   |                 |                     |  |         |  |
| FACTOR DE MODO DE USO                       |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                   |                 |                     |  |         |  |
| CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE | 2000 Kg                                                                                   |                                                                                        | 1600 Kg                                                                                     |                                                                                                 | 4000 Kg                                                                                         |                                                                                                  | 3600 Kg           |                 | 2800 Kg             |  | 2000 Kg |  |
| Color según Capacidad de Eslingas           | Blanco<br>760 kg                                                                          | Violeta<br>1000 Kg                                                                     | Verde<br>2000 Kg                                                                            | Amarillo<br>3000 Kg                                                                             | Gris<br>4000 Kg                                                                                 | Rojo<br>5000 Kg                                                                                  | Marrón<br>6000 Kg | Azul<br>8000 Kg | Naranja<br>10000 Kg |  |         |  |

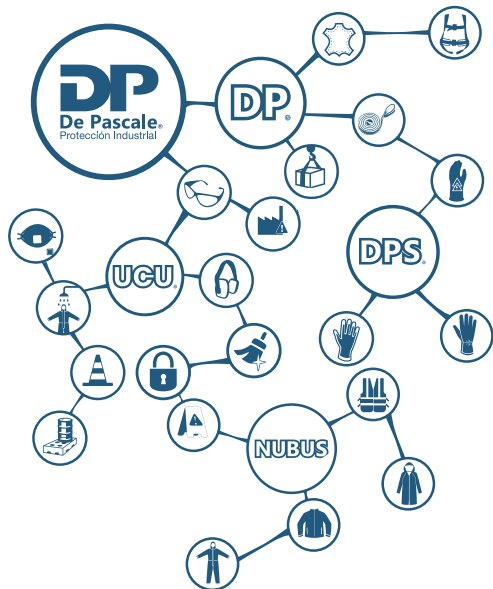

### RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: [servicioalcliente@depascale.com.ar](mailto:servicioalcliente@depascale.com.ar)

  
Fernando Rojas  
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal  
Industrias De Pascale S.A.  
[www.depascale.com.ar](http://www.depascale.com.ar)  
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505  
[ventas@depascale.com.ar](mailto:ventas@depascale.com.ar)



DEPASCALE.COM.AR

