



DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale®
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN							
DPT5000125603		Eslinga capacidad 5 Tn 2 m Ancho 125 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378							
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE		LOTE		FECHA		NORMA	
2 m	5000 Kg	6		9999		05/11/2025		IRAM 5378	
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 			
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg	4000 Kg	10000 Kg	9000 Kg	7000 Kg	5000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg



- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "1" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar

Ing. Pablo Cobos



DEPASCALE.COM.AR

De Pascale
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL





DP
De Pascale®


EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN											
DPT5000125604	Eslinga capacidad 5 Tn 2.5 m Ancho 125 mm											
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE		LOTE	FECHA		NORMA					
2.5 m	5000 Kg	6		9999	05/11/2025		IRAM 5378					
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 		LAZO 		CANASTO 		CANASTO 45° 		CANASTO 90° 		CANASTO 120° 	
FACTOR DE MODO DE USO												
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg		4000 Kg		10000 Kg		9000 Kg		7000 Kg		5000 Kg	
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg			

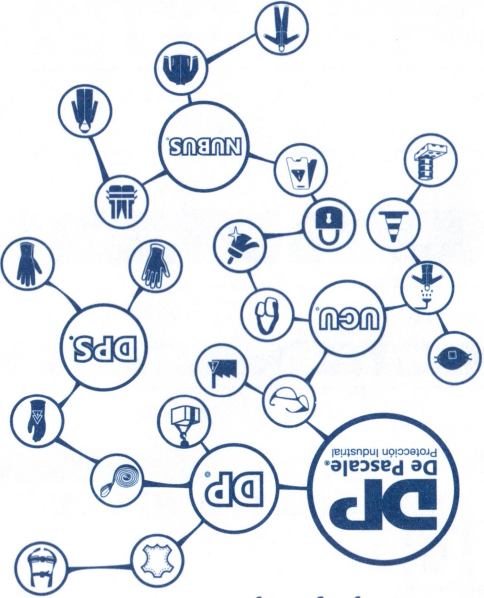

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaie deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Ing. Pablo Cobos

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL





DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN										
DPT5000125605		Eslinga capacidad 5 Tn 3 m Ancho 125 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378										
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE		LOTE		FECHA		NORMA				
3 m	5000 Kg	6		9999		05/11/2025		IRAM 5378				
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 		LAZO 		CANASTO 		CANASTO 45° 		CANASTO 90° 		CANASTO 120° 	
FACTOR DE MODO DE USO												
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg		4000 Kg		10000 Kg		9000 Kg		7000 Kg		5000 Kg	
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg			

- Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "m" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depasscale.com.ar



+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascal.com.ar





DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL




DP
Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

Izaje y Sujeción

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
DPT5000125606	Eslinga capacidad 5 Tn 3.5 m Ancho 125 mm								
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO		COEFICIENTE	LOTE		FECHA		NORMA	
3.5 m	5000 Kg		6	9999		05/11/2025		IRAM 5378	
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 			
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg	4000 Kg	10000 Kg	9000 Kg	7000 Kg	5000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg

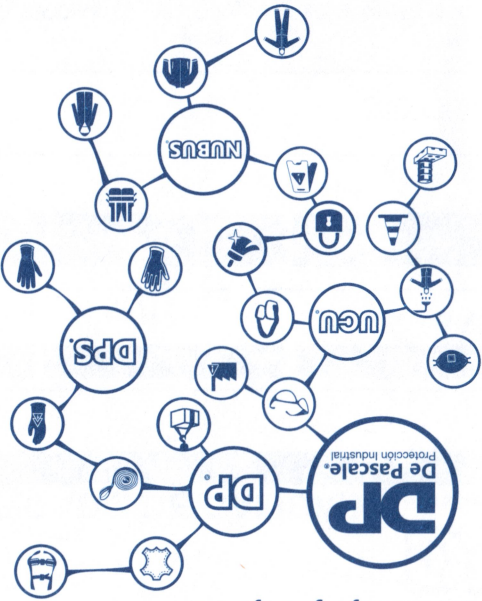

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascalle S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar

Ing. Pablo Cobos

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascalle S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar





DEPASCALE.COM.AR



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
DPT5000125607	Eslinga capacidad 5 Tn 4 m Ancho 125 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378								
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO		COEFICIENTE	LOTE		FECHA		NORMA	
4 m	5000 Kg		6	9999		05/11/2025		IRAM 5378	
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 			
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg	4000 Kg	10000 Kg	9000 Kg	7000 Kg	5000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg



- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar



Elementos de Protección Personal
 www.depascale.com.ar
 +54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
 ventas@depascale.com.ar

Ing. Pablo Cobos



DEPASCALE.COM.AR

De Pascale
 EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL






DEPASCALE.COM.AR



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN							
DPT5000125609		Eslinga capacidad 5 Tn 5 m Ancho 125 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378							
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE	LOTE	FECHA	NORMA				
5 m	5000 Kg	6	9999	05/11/2025	IRAM 5378				
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO  LAZO  CANASTO  CANASTO 45°  CANASTO 90°  CANASTO 120° 								
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg	4000 Kg	10000 Kg	9000 Kg	7000 Kg	5000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg

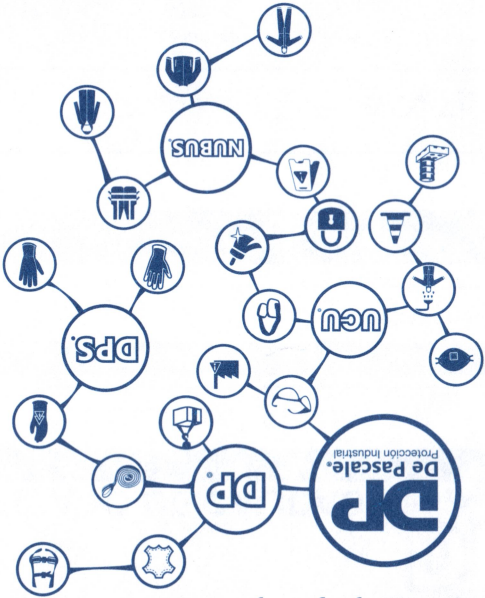

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Ing. Pablo Cobos

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar





DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale®

EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



DP
De Pascale®

Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
DPT5000125613	Eslinga capacidad 5 Tn 7 m Ancho 125 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378								
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO		COEFICIENTE	LOTE		FECHA		NORMA	
7 m	5000 Kg		6	9999		05/11/2025		IRAM 5378	
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 			
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg	4000 Kg	10000 Kg	9000 Kg	7000 Kg	5000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg

- Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIF: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@deppascale.com.ar



+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar





Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
DPT5000125615	Eslinga capacidad 5 Tn 8 m Ancho 125 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378								
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE	LOTE	FECHA	NORMA				
8 m	5000 Kg	6	9999	05/11/2025	IRAM 5378				
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO	LAZO	CANASTO	CANASTO 45°	CANASTO 90°	CANASTO 120°			
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	5000 Kg	4000 Kg	10000 Kg	9000 Kg	7000 Kg	5000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg



- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT: 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I" - Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar



Ing. Pablo Cobos

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar




DEPASCALE.COM.AR

DP De Pascale
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL

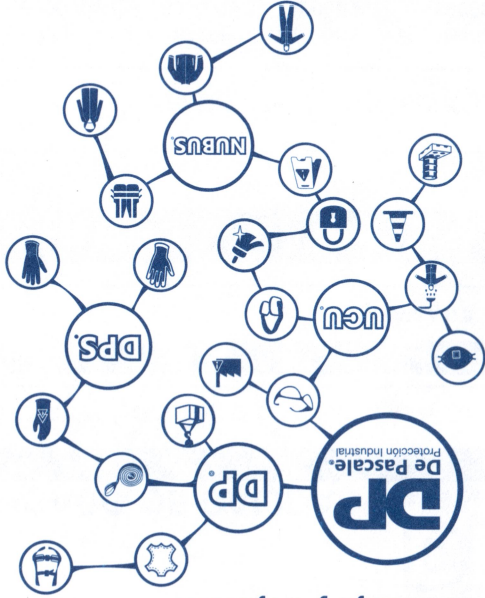

DP® Izaje y Sujeción

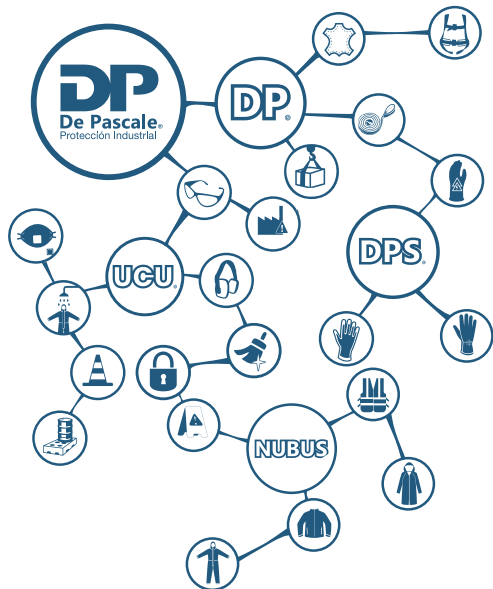

RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR

