



DEPASCALE.COM.AR



DP
De Pascale®

EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL




DP

Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN							
DPT6000150607		Eslinga capacidad 6 Tn 4 m Ancho 150 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378							
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE	LOTE	FECHA	NORMA				
4 m	6000 Kg	6	9999	05/11/2025	IRAM 5378				
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 			
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	6000 Kg	4800 Kg	12000 Kg	10800 Kg	8400 Kg	6000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg

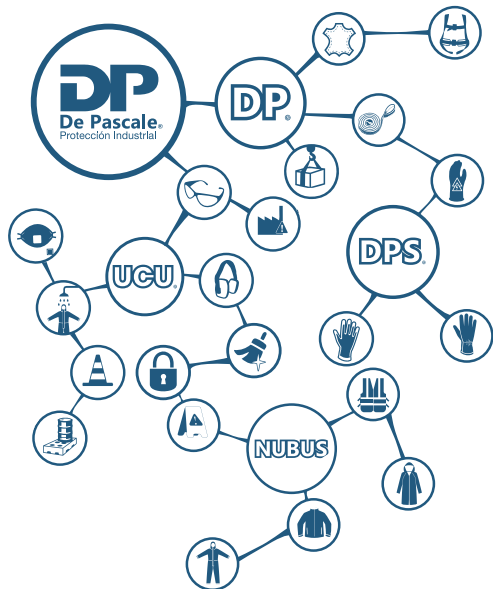

RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR

