



DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale®
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL

Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DPT300075611	Eslinga Capacidad 3 Tn Largo 6 m Ancho 75 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378

LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE	LOTE	FECHA	NORMA
6 m	3000 Kg	6	9999	17/07/2025	IRAM 5378

FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 
-------------------	---	--	---	---	---	--

FACTOR DE MODO DE USO						
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	5400 Kg	4200 Kg	3000 Kg

Color según Capacidad de Eslingas	Blanco	Violeta	Verde	Amarillo	Gris	Rojo	Marrón	Azul	Naranja
	760 kg	1000 Kg	2000 Kg	3000 Kg	4000 Kg	5000 Kg	6000 Kg	8000 Kg	10000 Kg

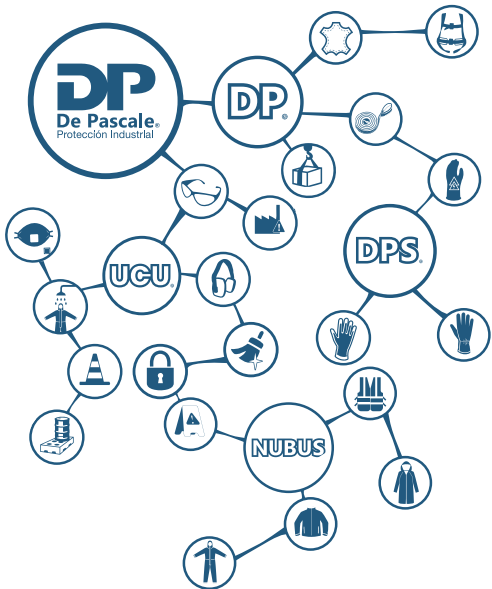

RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar

Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
 +54 9 (11) 4442-3773 |+54 9 (11)4442-2505
ventas@depascale.com.ar

