DEPASCALE.COM.AR

De Pascale®
Protección Industrial

# CERTIFICADO DE CALIDAD

DP® Izaje y Sujeción

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DPT050309PL | EQUIPO CRIQUET TENSOR LIVIANO 50mm DE ANCHO GANCHO P - 9m CMR 3000k |


| LONGITUD | CARGA MAX DE ROTURA | CARGA LIMITE DE TRABAJO | LOTE | FECHA | COEFICIENTE | NORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 mm | 3000 Kg | 1000 Kg | 9999 | 10/09/2026 | 3 | IRAM 5379-2 |

| Color de Cinta | Ancho de Cinta | Carga Máx. de Rotura (CMR) | Carga Limite de Trabajo (CLT) |
|---|---|---|---|
| Azul | 25mm | 1500kg | 500kg |
| Naranja | 50mm | 3000kg | 1000kg |
| Amarillo | 50mm | 5000kg | 1600kg |
| Amarillo | 100mm | 10000kg | 3300kg |

## IMPORTANTE

Todos los equipos de sujeción de carga DP Izaje y Sujeción cumplen con la norma IRAM 5379-2. Verifique previo a su uso, que el embalaje del equipamiento DP Izaje y Sujeción no esté dañado o abierto. Una vez abierto el embalaje complete la ficha al dorso con el modelo, código del producto y lote del equipo adquirido. Luego, complete la información de las inspecciones realizadas al producto. Posteriormente lea y archive cuidadosamente, el mismo constituye un documento de identidad y constancia de registro de inspecciones de elemento. Con objetivo de evitar demoras en el proceso de regulación o ajustes por personas no autorizadas, se recomienda siempre que sea posible designar el DP Izaje y Sujeción individualmente a cada usuario.

DP® Izaje y Sujeción

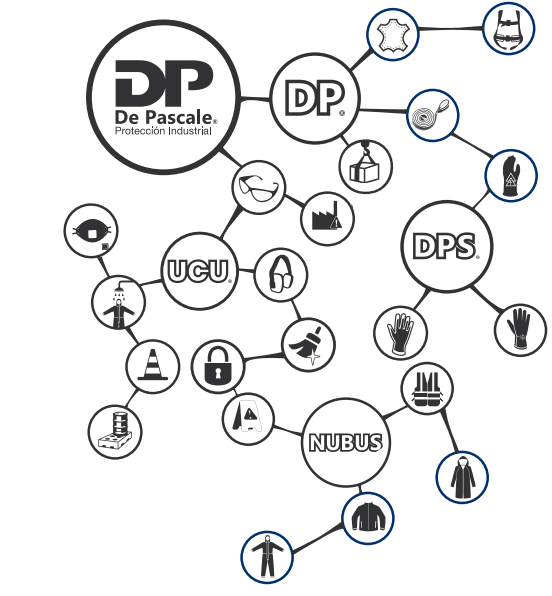


# CERTIFICADO DE CALIDAD

## RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar

Fernando Rojas
Responsable de Producción

**Elementos de Protección Personal**
**Industrias De Pascale S.A.**
**www.depascale.com.ar**
+54 9 (11) 4442-3773 |+54 9 (11)4442-2505
**ventas@depascale.com.ar**

DEPASCALE.COM.AR

De Pascale®
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL