



DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale®
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL

Izaje y Sujeción


CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DPT076035604	Eslinga Circular Capacidad 760 Kg Largo 2.5 m Ancho 35 mm - Coeficiente Seguridad 6

LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE	LOTE	FECHA	NORMA
2.5 m	760 Kg	6	9999	17/07/2025	IRAM 5378

FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 
FACTOR DE MODO DE USO						
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	760 Kg	608 Kg	1520 Kg	1368 Kg	1064 Kg	760 Kg

Color según Capacidad
de EslingasBlanco
760 kgVioleta
1000 KgVerde
2000 KgAmarillo
3000 KgGris
4000 KgRojo
5000 KgMarrón
6000 KgAzul
8000 KgNaranja
10000 Kg

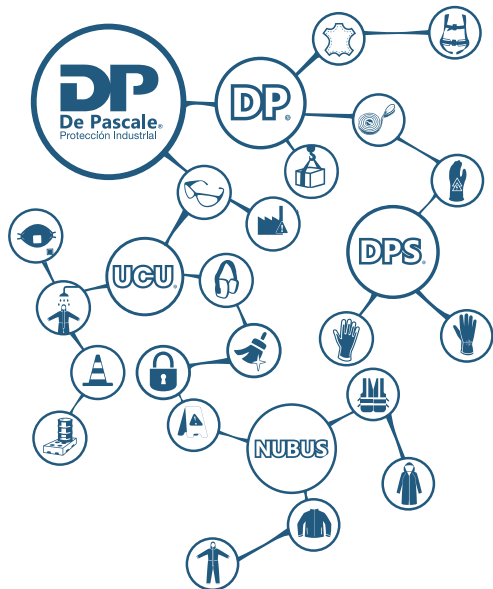

RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar




Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR



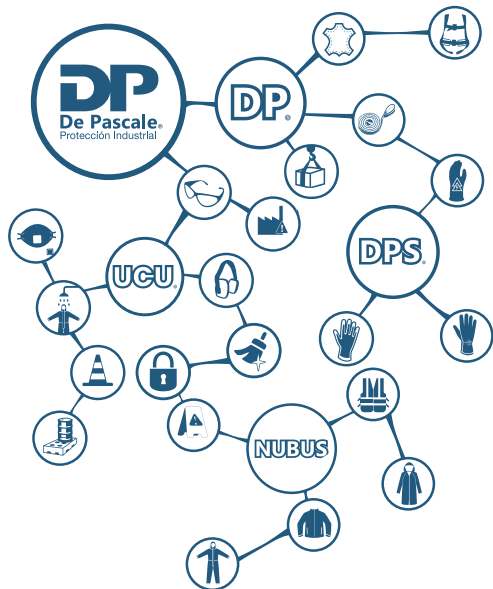

RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR

